

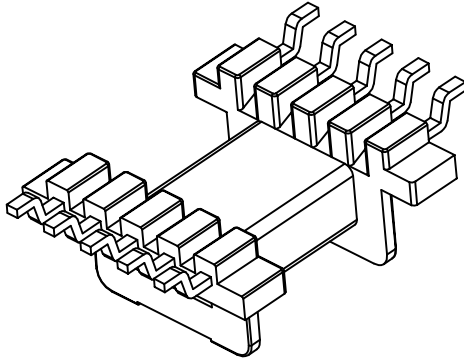
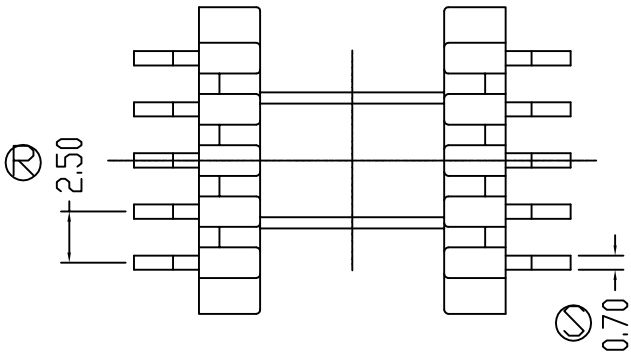
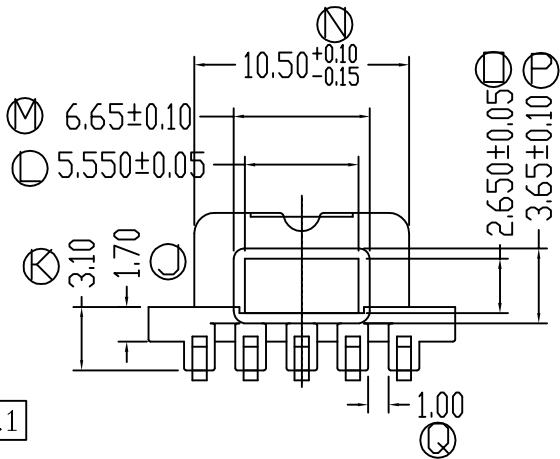
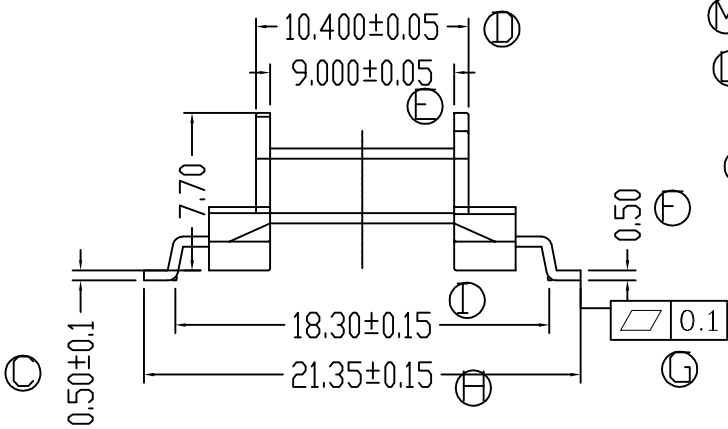


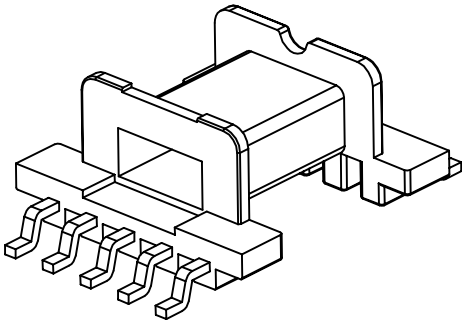

- 备注：1. 未标注倒角为R0.05-0.20MM；
2. 端子拉力：1.4KG MIN；
3. 最大毛边允许0.05MM；
4. 端子平面度0.10 MAX；
5. 产品符合ROHS环保要求。

联宝专用

A2	25. 05. 17	PIN座向上加胶0.2MM,K尺寸由2.9变为3.1
A1	22. 02. 15	PIN座向下加胶0.25MM,向上加胶0.1MM K尺寸由2.55改为2.9,J尺寸由1.4改为1.5
REV	DATE	REVISIONS REC

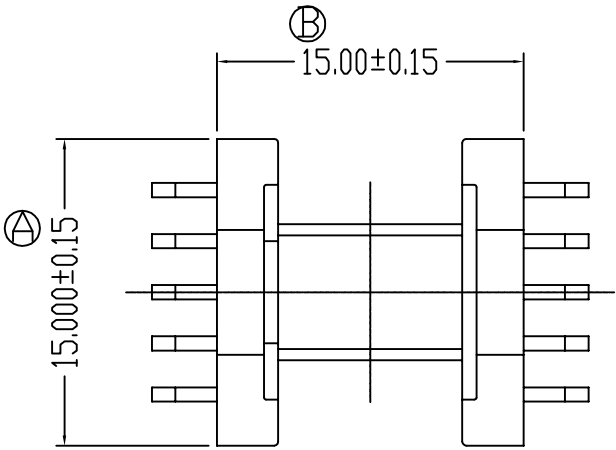

东莞市福讯塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD

地址：东莞市横沥镇三江工业区116栋

TEL:0769-82218739 82218769 FAX:0769-82218929

DRAFTER	ZHONG FANG GENG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	WANG	0<L≤4 ±0.1	2025.05.17
APPROVED	ZHU DONG SHENG	4<L≤16 ±0.2	
		16<L≤50 ±0.3	
		PIN PITCH ±0.2	

DRAWING TITLE:	EFD15-5+5P	TERMIAL DIMENTION:	端子	ANGLE:	±1°
MODLE NAME:	FX-1505B	TERMINAL MATERIAL:	C5191	UNIT:	mm
SPECIFICATION:	5+5 PINS	UL RATING:	94V-0	SCALE:	1 : 1
BOBBING MATERIAL:	PM9630	PULLING STRENGTH:	1.4KG MIN	REV:	A/2