

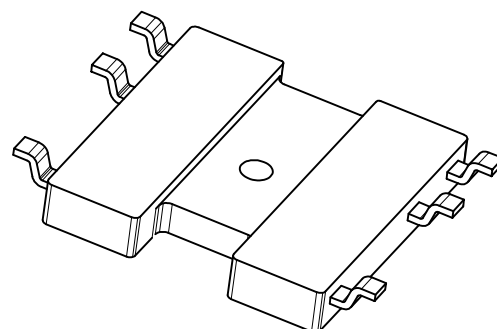
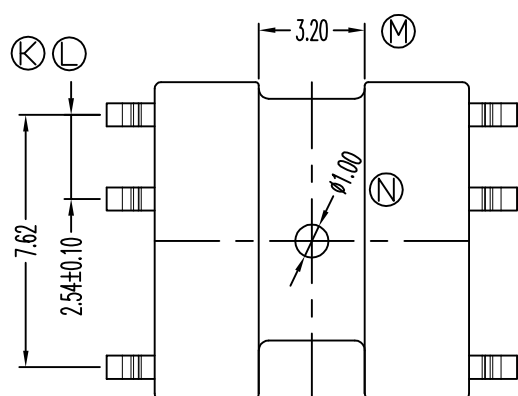
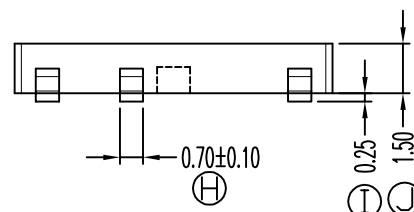
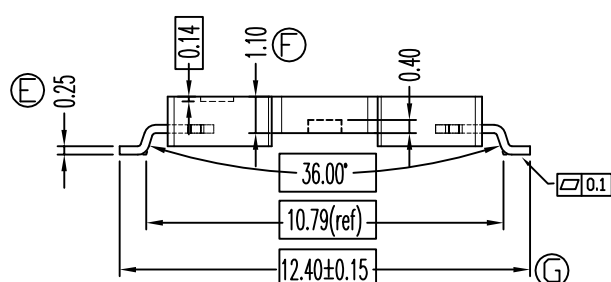


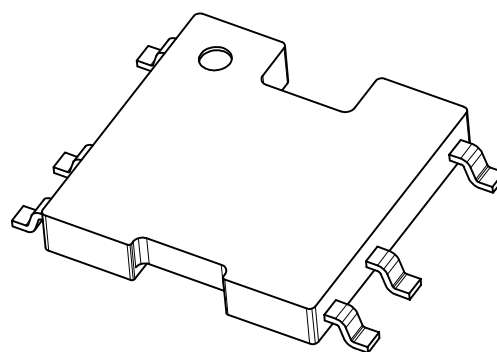

技术要求:

- 1, 见Q/DRCQ077-91骨架通用技术要求;
- 2, 表面光滑, 无毛刺, 裂纹;
- 3, 材质: PM9630(壳体), C5191(引脚), 空2,7脚;
- 4, 引脚端面须电镀, 防止端面氧化不上锡, 引脚镀层结构为:
里层镍1.27uM MIN, 表层高温雾锡5uM MIN;
- 5, 未标公差: $0 < L \leq 5 \pm 0.1$, $5 < L \leq 20 \pm 0.15$; 引脚不共面:
0.1mmMAX; y引脚拉力1KG MIN
- 6, 产品耐得住回流焊温度(炉温符合J-STD-020D标准要求)。
- 7, 供方外箱以及最小包装必须贴标签, 标签内容必须包括供方名称,
海光物料型号, 代码, 数量和生产日期。

A1	21. 6. 10	中间1MM通孔改为盲孔
REV	DATE	REVISIONS REC

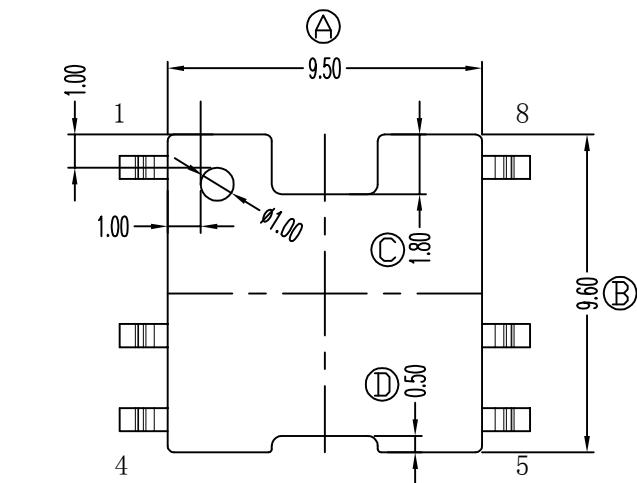


东莞市福讯塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN PLASTICS PRODUCTS CO., LTD

地址: 东莞市横沥镇三江工业区116栋

TEL: 0769-82218739 82218769 FAX: 0769-82218929

DRAFTER	ZHONG FANG GENG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	WANG	$0 < L \leq 4 \pm 0.1$	2021.06.10
APPROVED	ZHU DONG SHENG	$4 < L \leq 16 \pm 0.2$	
		$16 < L \leq 50 \pm 0.3$	
		PIN PITCH ± 0.2	



DRAWING TITLE:	21-1001HN27	TERMIAL DIMENTION:	C5191	ANGLE:	$\pm 1^\circ$
MODLE NAME:	FX-B039-1	TERMINAL MATERIAL:		UNIT:	mm
SPECIFICATION:	3+3 PIN	UL RATING:	94V-0	SCALE:	1 : 1
BOBBING MATERIAL:	PM9630	PULLING STRENGTH:	1.0Kg/MIN	REV:	A/1