

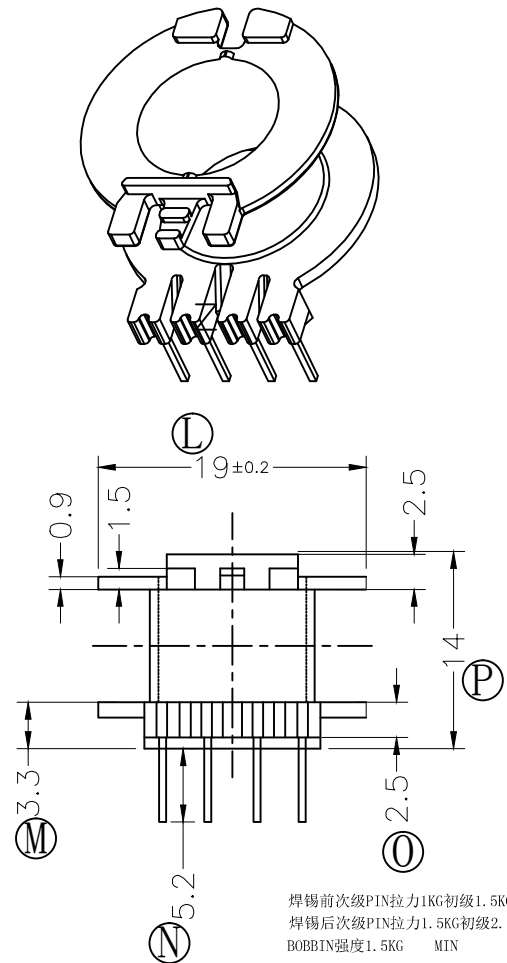


品名

RM-9

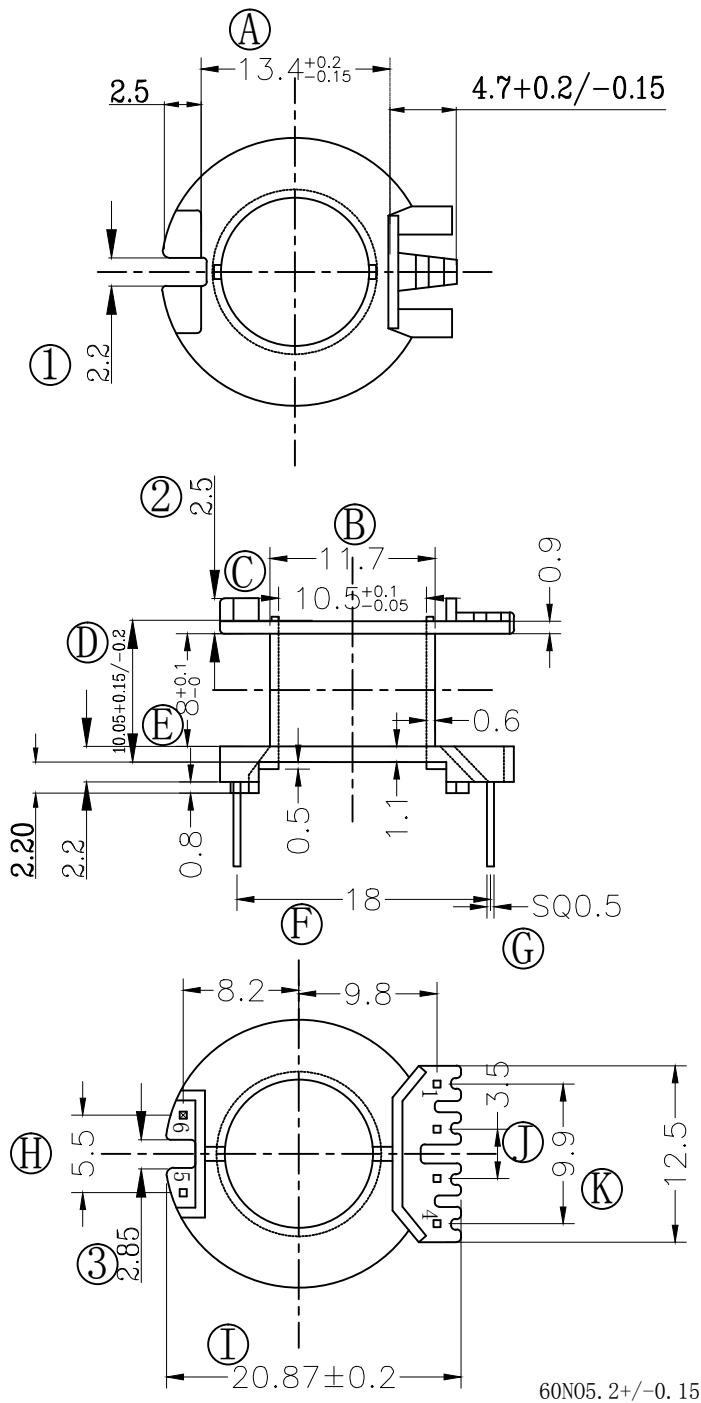

焊锡前次级PIN拉力1KG初级1.5KG MIN
焊锡后次级PIN拉力1.5KG初级2.0KG MIN
BOBBIN强度1.5KG MIN

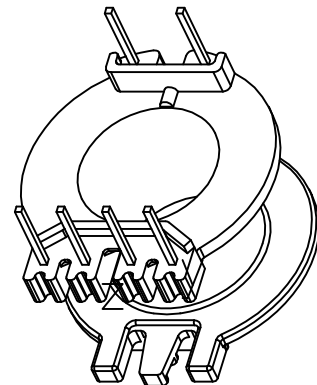

版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)	版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)
B	20. 5. 28	1处由2.0改为2.2, 2处由1.5改为2.5, 3处由2.4改为2.85.			

东莞荣禾电子有限公司
DONGGUAN RONGHE ELECTRONIC CO., LTD
TEL: 0769-82828039 FAX: 0769-82822602
ADD: 东莞市企石镇旧围村东湖一路2号

符合ROHS标准

型号 (MODEL NAME)
RM-9

单位 (UNIT)
MM

本体材质 (MATERIAL)
PHENOLIC

防火等级 (UL REC.)
UL 94V-0

设计与绘图
DRAWN BY

王国军

一般公差 (TOLERANCE)

0 < L < 4 ± 0.1

4 ≤ L < 16 ± 0.2

16 ≤ L < 63 ± 0.3

PIN PITCH ± 0.2


比例 (SCALE)
1/1

针脚材质 (PIN MATERIAL)
CP WIRE

针脚拉力 (PIN LOAD)
1.5KG MIN

校对与核准
APPROVED BY

邓成涛



日期 (DATE)
2020. 04. 29

产品编号 (DRAWING NO)
RM-9

版本 (REV)
B